

# SOLUTION VOLITION RJ45 CAT6A




Catégorie 6A :

La solution 10GBase-T est idéale pour des entreprises dont la stratégie d'investissement est sensible à la pérennité de leur infrastructure à très long terme (plus de 15 ans) vis-à-vis de futures évolutions des applications sur leur réseau.

SYSTÈME DE CÂBLAGE CUIVRE

## CÂBLE DE DISTRIBUTION CAT6A F/UTP, U/FTP ET S/FTP LSOH



### CARACTÉRISTIQUES

- Câble cuivre, CAT7 et CAT6A
- Conforme RPC
- Câble de distribution horizontale
- 4 et 2x4 paires
- Blindage général et/ou écran par paire alu/polyester

- Câble de construction ronde
- Marquage métrique sur la gaine extérieure
- Gaine LSOH
- Immunité Alien Crosstalk certifiée jusqu'à 500 MHz
- Conforme ISO 11801 Ed.2 Amdt2 2010

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX HT
<b>POU VOL10SFL4TM</b>	Câble CAT7 10G 100 Ω S/FTP LSOH 4 paires, Cca, vert, 1000 m	1 465,23 €
<b>POU VOL10SFL8T5</b>	Câble CAT7 10G 100 Ω S/FTP LSOH 2x4 paires, Cca, vert, 500 m	2 952,34 €
<b>POU VOL6AFL4T5</b>	Câble CAT6A 10G 100 Ω F/UTP LSOH 4 paires, Dca, vert, 500 m	1 212,89 €
<b>POU VOL6AFL8T5</b>	Câble CAT6A 10G 100 Ω F/UTP LSOH 2x4 paires, Dca, vert, 500 m	2 443,87 €
<b>POU VOL6AFL4TM</b>	Câble CAT6A 10G 100 Ω F/UTP LSOH 4 paires, Dca, vert, 1000 m	1 212,89 €
<b>POU VOL6AUFL8T5</b>	Câble CAT6A 10G 100 Ω U/FTP LSOH 2x4 paires, Dca, vert, 500 m	N.C.
<b>POU VOL6AUFL4TM</b>	Câble CAT6A 10G 100 Ω U/FTP LSOH 4 paires, Dca, vert, 1000 m	N.C.

## CONNECTIQUE RJ45 CAT6A



### CARACTÉRISTIQUES

- Connecteur à contacts mono-fourche acceptant le câble mono et multibrins
- Certifié CAT6A Hardware et PoE+
- 3 entrées de câbles sur le même produit pour une plus grande flexibilité d'installation au niveau des panneaux et des prises
- Mâchoire de verrouillage permettant un câblage sans outil
- Blindage à 360° par tresse qui facilite l'évacuation des courants perturbateurs et permet de protéger efficacement vos liaisons

- Tresse en cuivre étamé offrant une grande surface de reprise de masse et une adaptation au diamètre du câble raccordé
- Volet de protection intégré au connecteur
- Étiquette de couleur spécifiant les numéros des contacts et le code EIA/TIA (568 A/B)
- Son faible encombrement permet le respect des rayons de courbures et l'utilisation de goulottes de faible profondeur
- Composé de : 1 connecteur, 1 guide fil, 1 tresse de mise à la masse, 1 collier de serrage

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX HT
<b>POU VOLOCK6ASN8</b>	Lot 8 noyaux blindés RJ45 CAT6A STP 3 entrées	102,95 €
<b>POU VOLOCK6ASN4</b>	Lot 480 noyaux blindés RJ45 CAT6A STP 3 entrées	5 956,73 €
<b>POU K6ASN45W</b>	Prise RJ45 CAT6A STP blindée 45x45 3 entrées + plastron blanc	15,47 €

## CORDONS DE BRASSAGE RJ45 CAT6A S/FTP LSOH



### CARACTÉRISTIQUES

- Cordons cuivre CAT6A certifiés Hardware
- L'utilisation de ces cordons permet d'obtenir la performance du lien « channel » de la Classe EA étendue à 500 MHz
- Plugs RJ45 blindés et surmoulés avec protection de la languette

- Volition™ S/FTP gaine LSOH
- Câble multibrin composé d'une tresse générale et d'un écran aluminium paire par paire
- Assurent une immunité vis-à-vis de l'Alien Crosstalk jusqu'à 500 MHz

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX HT
<b>POU VOL6ASFLL1</b>	Cordon RJ45 CAT6A S/FTP LSOH turquoise 1 m	7,39 €
<b>POU VOL6ASFLL2</b>	Cordon RJ45 CAT6A S/FTP LSOH turquoise 2 m	8,90 €
<b>POU VOL6ASFLL3</b>	Cordon RJ45 CAT6A S/FTP LSOH turquoise 3 m	10,68 €
<b>POU VOL6ASFLL5</b>	Cordon RJ45 CAT6A S/FTP LSOH turquoise 5 m	15,70 €

**NOTE :** AUTRES COULEURS ET LONGUEURS DISPONIBLES SUR DEMANDE

## PANNEAU DE BRASSAGE VOLITION ND À ÉQUIPER



POU VOLSPK24

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX HT
<b>POU VOLSPK16</b>	Panneau 19" 1U DATA 16 ports RJ45 à équiper Volition ND	59,93 €
<b>POU VOLSPK24</b>	Panneau 19" 1U DATA 24 ports RJ45 à équiper Volition ND	62,96 €

## PLASTRON SIMPLE ET DOUBLE



POU FP4MF1KW

### CARACTÉRISTIQUES

- Permet de recevoir les connecteurs RJ45 3M CAT6A blindés (ci-contre)
- Livré avec insert blanc
- Identification de la fonction par ajout d'un insert de couleur (non livré)
- Face avant ABS au format 45 x 45 mm
- Compatible avec l'accroche à vis des doubleurs

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX HT
<b>POU FP4MF1KW</b>	Plastron 45x45 pour 1 RJ45 blanc - lot de 24 pcs	2,65 €
<b>POU FP4MF1KW</b>	Plastron 45x45 pour 1 RJ45 blanc - lot de 120 pcs	2,42 €
<b>POU FP4MF2KW</b>	Plastron 45x45 pour 2 RJ45 blanc	2,98 €
<b>POU FP4MF1KI</b>	Plastron incliné 45x45 pour 1 RJ45 blanc	4,36 €
<b>POU FP2MF1K</b>	Plastron 22,5x45 pour 1 RJ45 blanc	4,04 €

## PANNEAU 19" (GAMME CLASSIQUE)



POU VOLPPCBA24K

### CARACTÉRISTIQUES

- Panneau avec accroche RJ45 3M™ pour connecteurs RJ45 CAT6A, 6 et 5e
- Couleur : noir
- 2 modes de repérage des ports : sérigraphie en face avant, zone d'écriture pour une identification manuelle des ports
- Reprise de masse des câbles sur un plan de masse unique
- Livré sans connecteurs
- Livré avec colliers de fixation des câbles et écrous cages

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX HT
<b>POU VOLPPCBF16K</b>	Panneau 16 ports 1U alu noir RJ45, non équipé de connecteurs	57,81 €
<b>POU VOLPPCBF24K</b>	Panneau 24 ports 1U alu noir RJ45, non équipé de connecteurs	60,72 €
<b>POU VOLPPCBF32K</b>	Panneau 32 ports 1U alu noir RJ45, non équipé de connecteurs	71,84 €
<b>POU VOLPPCBF48K</b>	Panneau 48 ports 1U alu noir RJ45, non équipé de connecteurs	88,61 €
<b>POU VOLPPCAF16K</b>	Panneau 16 ports 1U alu brossé RJ45, non équipé de connecteurs	62,95 €
<b>POU VOLPPCAF24K</b>	Panneau 24 ports 1U alu brossé RJ45, non équipé de connecteurs	66,12 €
<b>POU VOLPPCAF32K</b>	Panneau 32 ports 1U alu brossé RJ45, non équipé de connecteurs	N.C.
<b>POU VOLPPCAF48K</b>	Panneau 48 ports 1U alu brossé RJ45, non équipé de connecteurs	88,61 €
<b>POU VOLPPCBA24K</b>	Panneau 19" 1U angulaire 24 ports RJ45 à équiper	N.C.
<b>POU PPHDBF32K</b>	Panneau 32 ports 1U alu noir RJ45 non équipé de connecteurs	68,79 €

## ÉQUIPEMENTS ET SUPPORTS 19"



POU VOLSPM100

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX HT
<b>POU VOLSPM100</b>	Passe-cordons horizontal 1U, 4 anneaux, 100 mm	42,47 €
<b>POU VOLSPM75</b>	Passe-cordons horizontal 1U, 4 anneaux, 75 mm	41,40 €
<b>POU VOLSPMW</b>	Range-cordons 1U avec organisateur	65,84 €
<b>POU VOLSPB</b>	Obturbateur 19" 1U	35,92 €
<b>POU VOLSPR75</b>	Lot de 2 anneaux plastique 1U 75 mm Volition ND	13,15 €
<b>POU VOLSPR50</b>	Lot de 2 anneaux plastique 1U 50 mm Volition ND	8,73 €

# SOLUTION VOLITION RJ45 CAT6



SYSTÈME DE CÂBLAGE CUIVRE

## CÂBLE DE DISTRIBUTION CAT6 F/UTP LSOH



### CARACTÉRISTIQUES

- Conforme RPC
- Câble de distribution horizontale
- Blindage général alu/polyester pour la version F/UTP
- Marquage métrique sur la gaine extérieure
- Facilité de pose et raccordement sur connecteurs RJ45 CAT6
- Installation simplifiée
- Conforme ISO 11801 Ed. 2002

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX HT
<b>POU VOL6FL4T5</b>	Câble CAT6 100 Ω F/UTP LSOH 4 paires, Dca, vert, 500 m	1 046,84 €
<b>POU VOL6FL8T5</b>	Câble CAT6 100 Ω F/UTP LSOH 2x4 paires, Dca, vert, 500 m	2 145,27 €
<b>POU VOL6FL4TM</b>	Câble CAT6 100 Ω F/UTP LSOH 4 paires, Dca, vert, 1000 m	1 046,80 €
<b>POU VOL6FL8TM</b>	Câble CAT6 100 Ω F/UTP LSOH 2x4 paires, Dca, vert, 1000 m	2 145,28 €

## CONNECTIQUE RJ45 CAT6



### CARACTÉRISTIQUES

- Connecteur à contacts décalés mono-fourche acceptant le câble mono et multibrin
- Mâchoires de verrouillage permettant un câblage sans outil
- Le connecteur VOLOCK6SHx est certifié Hardware et PoE+
- 3 entrées de câbles sur le même connecteur
- pour la version VOLOCK6SHx et 2 entrées de câbles sur les autres connecteurs pour une plus grande flexibilité d'installation au niveau de la prise terminale et des panneaux de brassage
- Volet de protection intégré à fermeture automatique

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX HT
<b>POU VOLOCK6SH8</b>	Connecteur RJ45 CAT6 STP blindé, 3 sorties, lot de 8 pcs	91,18 €
<b>POU VOLOCK6SHV</b>	Connecteur RJ45 CAT6 STP blindé, 3 sorties, carton de 480 pcs	5 118,23 €
<b>POU OCK6F8</b>	Connecteur RJ45 CAT6 FTP 9 points, lot de 8 pcs	69,77 €
<b>POU OCK6FV</b>	Connecteur RJ45 CAT6 FTP 9 points, carton de 480 pcs	4 036,50 €
<b>POU OCK6U8</b>	Connecteur RJ45 CAT6 UTP 8 points, lot de 8 pcs	65,31 €
<b>POU K6S45W</b>	Prise RJ45 CAT6 STP Hardware 45x45, blanc	14,35 €
<b>POU K6F45W</b>	Prise RJ45 CAT6 FTP 9 points 45x45, blanc	11,09 €
<b>POU K6U45W</b>	Prise RJ45 CAT6 UTP 8 Points 45x45, blanc	10,92 €

## CORDONS DE BRASSAGE RJ45 CAT6 S/FTP LSOH



### CARACTÉRISTIQUES

- L'utilisation de ces cordons permet, dans un lien, d'obtenir la Classe E de l'ISO jusqu'à 250 MHz
- Câble rond
- Câblage droit
- Plugs RJ45 blindés et 8 points surmoulés
- Blindage S/FTP gaine LSOH
- Câble multibrin composé d'une tresse générale et d'un écran aluminium paire par paire

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX HT
<b>POU VOL6SLL1</b>	Cordon RJ45 CAT6 S/FTP LSOH turquoise 1 m	7,30 €
<b>POU VOL6SLL2</b>	Cordon RJ45 CAT6 S/FTP LSOH turquoise 2 m	9,13 €
<b>POU VOL6SLL3</b>	Cordon RJ45 CAT6 S/FTP LSOH turquoise 3 m	10,29 €
<b>POU VOL6SLL5</b>	Cordon RJ45 CAT6 S/FTP LSOH turquoise 5 m	15,09 €


**NOTE :** AUTRES COULEURS ET LONGUEURS DISPONIBLES SUR DEMANDE

## PANNEAUX 19" - DISTRIBUTION VOIX ANALOGIQUE (TÉLÉPHONE)



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX HT
<b>POU VOLPP3B25P</b>	Panneau téléphonique CAT3 25 ports RJ45 équipé	109,21 €
<b>POU VOLPP3B28P</b>	Panneau téléphonique CAT3 28 ports RJ45 équipé	137,52 €
<b>POU VOLPP3B50P</b>	Panneau téléphonique CAT3 50 ports RJ45 équipé	159,81 €
<b>POU VOLPP3B56P</b>	Panneau téléphonique CAT3 56 ports RJ45 équipé	185,30 €
<b>POU 234058CA</b>	Outil de connexion	72,68 €

### CÂBLES DE DISTRIBUTION CAT6A U/FTP ET F/FTP LSOH

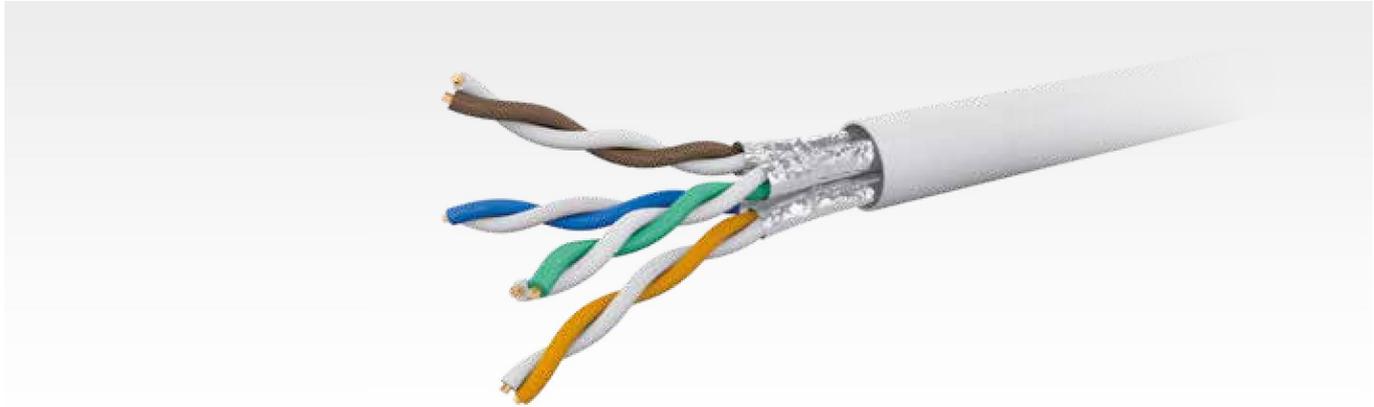

Testés à 550 MHz, et certifiés par un laboratoire indépendant (3P), les câbles GIGAMEDIA CAT6A sont conçus pour dépasser les spécifications de la classe E<sub>a</sub>, et assurer le support des applications Ethernet jusqu'au 10 Gigabit/s, aussi bien que PoE (télé-alimentation selon IEEE 802.3af/at). Son blindage général et par paire optimise les performances de Next, et vous assure une bande passante optimale.



#### CARACTÉRISTIQUES

- Conformité aux normes : ISO/IEC 11801, EN 50173, ISO/IEC 24764, IEC 61156-5, ANSI/TIA-568-C.2
- Applications : IEEE 802.3 : 10Base-T ; 100Base-T ; 1000Base-T ; 2.5GBase-T ; 5GBase-T et 10GBase-T ; IEEE 802.3at/af (PoE/PoE+)
- Couleur de gaine : blanc (RAL 9003)
- Diamètre de gaine extérieure : 7,3 mm
- Gaine LSOH (IEC 60754-2 & IEC 61034-2)
- Comportement au feu : EN 13501-6 : Dca, s2, d2, a2 ; EN 50575, EN 50399, EN 60332-1-2

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX HT
<b>GGM C6AFF4PZHT5</b>	Câble CAT6A 4 paires F/FTP LSOH Dca - touret de 500 m	925,00 €
<b>GGM C6AFF2X4ZHT5</b>	Câble CAT6A 2X4 paires F/FTP LSOH Dca - touret de 500 m	1 850,00 €



Testés à 550 MHz, et certifiés par un laboratoire indépendant (3P), les câbles GIGAMEDIA CAT6A sont conçus pour dépasser les spécifications de la classe E<sub>a</sub>, et assurer le support des applications Ethernet jusqu'au 10 Gigabit/s, aussi bien que PoE (télé-alimentation selon IEEE 802.3af/at). Son blindage par paire optimise les performances de Next, et vous assure une bande passante optimale.



#### CARACTÉRISTIQUES

- Conformité aux normes : ISO/IEC 11801, EN 50173, ISO/IEC 24764, IEC 61156-5, ANSI/TIA-568-C.2
- Applications : IEEE 802.3 : 10Base-T ; 100Base-T ; 1000Base-T ; 2.5GBase-T ; 5GBase-T et 10GBase-T ; IEEE 802.3at/af (PoE/PoE+)
- Couleur de gaine : blanc (RAL 9003)
- Diamètre de gaine extérieure : 7,3 mm
- Gaine LSOH (IEC 60754-2 & IEC 61034-2)
- Comportement au feu : EN 13501-6 : Dca, s2, d2, a2 ; EN 50575, EN 50399, EN 60332-1-2


RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX HT
<b>GGM C6AF4PZHT3</b>	Câble CAT6A 4 paires U/FTP LSOH Dca - touret de 305 m	272,50 €
<b>GGM C6AF4PZHT5</b>	Câble CAT6A 4 paires U/FTP LSOH Dca - touret de 500 m	887,50 €
<b>GGM C6AF2X4ZHT5</b>	Câble CAT6A 2X4 paires U/FTP LSOH Dca - touret de 500 m	1 812,50 €

# SOLUTION CAT6A BLINDÉ



## CÂBLES DE DISTRIBUTION CAT7 S/FTP LSHF

SYSTÈME DE CÂBLAGE CUIVRE

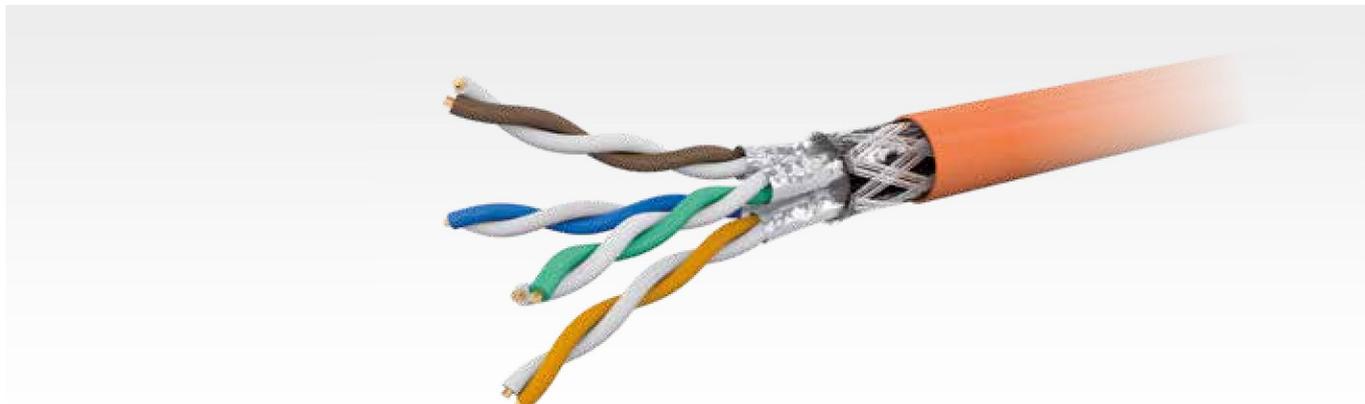

Les câbles GIGAMEDIA CAT7 sont conçus pour dépasser les prérequis des systèmes de câblage classe F et supporter les applications allant jusqu'au 10 Gigabit Ethernet (10GBase-T).

Dotés d'un blindage général par tresse et d'un feillard par paire, ils permettent d'optimiser les performances de Next (diaphonie) et l'immunité aux perturbations électromagnétiques. Associés aux connecteurs GIGAMEDIA CAT6A blindés, ils sont gage d'efficacité et de confort d'installation.

### CARACTÉRISTIQUES

- Conformité aux normes : ISO/IEC 11801, EN 50173, ISO/IEC 24764, IEC 61156-5, ANSI/TIA-568-C.2
- Applications : IEEE 802.3 : 10Base-T ; 100Base-T ; 1000Base-T ; 2.5GBase-T ; 5GBase-T et 10GBase-T  
IEEE 802.3at/af (PoE/PoE+)
- Couleur de gaine : orange (RAL 2003)
- Diamètre de gaine extérieure : 7,3 mm
- Gaine LSOH (IEC 60754-2 & IEC 61034-2)
- Comportement au feu : EN 13501-6 : Dca, s2, d2, a2  
EN 50575, EN 50399, EN 60332-1-2

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX HT
<b>GGM C7SF4PHFT5</b>	Câble 4 paires CAT7 S/FTP LSHF Dca - touret de 500 m	1 082,50 €
<b>GGM C7SF2X4PHFT5</b>	Câble 2X4 paires CAT7 S/FTP LSHF Dca - touret de 500 m	2 205,00 €

## LIENS DE CONSOLIDATION MÂLE / FEMELLE



L'utilisation de boîtier de distribution de zone ou point de coupure nécessite l'installation de liens de points de consolidation RJ45 mâle-femelle. Gagnez du temps sur le déploiement en optant pour la solution pré-connectorisée certifiée Classe EA 10G.

### CARACTÉRISTIQUES


- Conformité aux normes: EN 50288-4-1, EN 50173, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, ISO/IEC 24764
- Câble monobrins
- Gaine : LSOH
- Diamètre de gaine extérieure : 7.3 mm
- Blindage ruban aluminium/polyester par paire et tresse générale - S/FTP
- Couleur de gaine : orange (RAL 2003)

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX HT
<b>GGM CPCEA5MZHO</b>	Lien de consolidation mâle/femelle RJ45 class EA 10G LSOH 5 m	49,40 €
<b>GGM CPCEA7MZHO</b>	Lien de consolidation mâle/femelle RJ45 class EA 10G LSOH 7 m	52,40 €
<b>GGM CPCEA10MZHO</b>	Lien de consolidation mâle/femelle RJ45 class EA 10G LSOH 10 m	56,90 €
<b>GGM CPCEA12MZHO</b>	Lien de consolidation mâle/femelle RJ45 class EA 10G LSOH 12 m	59,93 €
<b>GGM CPCEA15MZHO</b>	Lien de consolidation mâle/femelle RJ45 class EA 10G LSOH 15 m	64,43 €
<b>GGM CPCEA17MZHO</b>	Lien de consolidation mâle/femelle RJ45 class EA 10G LSOH 17 m	67,47 €
<b>GGM CPCEA20MZHO</b>	Lien de consolidation mâle/femelle RJ45 class EA 10G LSOH 20 m	71,97 €

# SOLUTION CAT6 BLINDÉ



## CÂBLES DE DISTRIBUTION CAT6 F/UTP LSOH

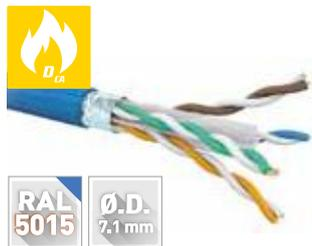

Les câbles GIGAMEDIA CAT6 sont conçus pour dépasser les spécifications de la classe E (CAT6). La mise en oeuvre alliant fiabilité, performance et qualité, garantit la stabilité de l'ensemble des caractéristiques physiques et du maintien des performances de transmission après installation. Chaque câble dispose d'un marquage métrique séquentiel.

### CARACTÉRISTIQUES

- Conformité aux normes : ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/TIA-568-C.2
- Applications : IEEE 802.3 : 10Base-T ; 100Base-T ; 1000Base-T ; 2.5GBase-T et 5GBase-T
- IEEE 802.3at/af (PoE/PoE+)
- Couleur de gaine : bleu (RAL 5015)
- Diamètre de gaine extérieure : 7,1 mm
- Gaine LSOH (IEC 60754-2 & IEC 61034-2)
- Comportement au feu : EN 13501-6 : Dca, s2, d1, a1 (4p) EN 50575, EN 50399, EN 60332-1-2
- Conforme IEC 61156-5

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX HT
<b>GGM C6F4PZHC1</b>	Câble CAT6 4 paires F/UTP LSOH Dca - couronne de 100 m	850,00 €
<b>GGM C6F4PZHT3</b>	Câble CAT6 4 paires F/UTP LSOH Dca - touret de 305 m	256,25 €
<b>GGM C6F4PZHT5</b>	Câble CAT6 4 paires F/UTP LSOH Dca - touret de 500 m	840,00 €
<b>GGM C6F4PZHTM</b>	Câble CAT6 4 paires F/UTP LSOH Dca - touret de 1000 m	840,00 €
<b>GGM C6F2X4PZHT5</b>	Câble CAT6 2x4 paires F/UTP LSOH Dca - touret de 500 m	1 680,00 €

## CÂBLES DE DISTRIBUTION CAT6 F/UTP PE



Ces câbles sont également disponible en version PE spécialement adapté pour un usage extérieur (protection anti-UV).

### CARACTÉRISTIQUES

- Conformité aux normes : ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/TIA-568-C.2
- Applications : IEEE 802.3 : 10Base-T ; 100Base-T ; 1000Base-T ; 2.5GBase-T et 5GBase-T
- IEEE 802.3at/af (PoE/PoE+)
- Couleur de gaine : noir
- Diamètre de gaine extérieure : 7,4 mm
- Gaine : PE (protection anti-UV)

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX HT
<b>GGM C6F4PPEC1</b>	Câble 4 paires CAT6 F/UTP PE - couronne de 100 m	963,12 €
<b>GGM C6F4PPET3</b>	Câble 4 paires CAT6 F/UTP PE - touret de 305 m	293,80 €
<b>GGM C6F4PPET5</b>	Câble 4 paires CAT6 F/UTP PE - touret de 500 m	963,12 €

## PRISES RJ45



Ensemble noyau avec plastron 45x45 incliné blanc. La prise CAT6 répond aux exigences des dernières normalisations de l'EIA/TIA (ANSI/TIA-568-C.2) et de l'ISO (ISO/IEC 11801). Procédé de raccordement sans outil favorisant une mise en oeuvre rapide. Fixation en goulotte, poteaux et potelets, boîtiers 45x45.

### CARACTÉRISTIQUES

- Code couleur : T568A/B
- Conformité aux normes : ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/TIA-568-C.2
- Applications : IEEE 802.3 : 10Base-T ; 100Base-T ; 1000Base-T ; 2.5GBase-T et 5GBase-T
- IEEE 802.3at/af (PoE/PoE+)
- Format : keystone
- Jauge acceptée : de 22 à 26 AWG
- Nature des contacts : contacts or 50 µ
- Plastron incliné 45x45 blanc

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX HT
<b>GGM PRJC6S45IS</b>	Plastron incliné simple équipé CAT6 blindé sans outil	4,78 €
<b>GGM PRJC6S45ID</b>	Plastron incliné double équipé CAT6 blindé sans outil	11,22 €

# SOLUTION CAT5E BLINDÉ



SYSTÈME DE CÂBLAGE CUIVRE

## CÂBLES DE DISTRIBUTION CAT5E F/UTP LSOH



Câble VDI jusqu'à 100 MHz, composant de choix pour les applications haut débit et haute performance, jusqu'au 2.5GBase-T.

### CARACTÉRISTIQUES

- Conformité aux normes : ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/TIA-568-C.2
- Applications : IEEE 802.3 : 10Base-T ; 100Base-T ; 1000Base-T et 2.5GBase-T IEEE 802.3at/af (PoE/PoE+)
- Gaine LSOH (IEC 60754-2 & IEC 61034-2)
- Comportement au feu : EN 13501-6 : Eca EN 60332-1-2

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX HT
<b>GGM C5EF4PZH1</b>	Câble CAT5e 4 paires F/UTP LSOH Eca - couronne de 100 m	647,50 €
<b>GGM C5EF4PZH3</b>	Câble CAT5e 4 paires F/UTP LSOH Eca - boîte de 305 m	175,38 €
<b>GGM C5EF4PZH5</b>	Câble CAT5e 4 paires F/UTP LSOH Eca - touret de 500 m	575,00 €
<b>GGM C5EF2X4ZHT5</b>	Câble CAT5e 2x4 paires F/UTP LSOH Eca - touret de 500 m	1 295,00 €

## NOYAUX RJ45 CAT5E BLINDÉS



GGM PRJ5ESTL

Procédé de raccordement sans outil favorisant une mise en oeuvre rapide.

### CARACTÉRISTIQUES

- Conformité aux normes : ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/TIA-568-C.2
- Applications : IEEE 802.3 : 10Base-T ; 100Base-T ; 1000Base-T et 2.5GBase-T IEEE 802.3at/af (PoE/PoE+)
- Format : keystone
- Jauge acceptée : de 22 à 26 AWG

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX HT
<b>GGM PRJ5ESTL</b>	Noyau CAT5e blindé STP sans outil	4,21 €

## PLASTRONS



GGM PL45DS

Plastron simple ou double disposant de volet anti-poussière.

### CARACTÉRISTIQUES

- Couleur : blanc (RAL 9010)
- Livraison avec étiquette amovible
- Fixation en goulotte, poteaux et potelets, boîtiers 45x45

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX HT
<b>GGM PL45DS</b>	Plastron droit 1 port 45x45 avec volet	1,45 €
<b>GGM PL45DD</b>	Plastron droit 2 ports 45x45 avec volet	1,57 €

## PANNEAUX DE BRASSAGE À ÉQUIPER



GGM PAN24VKP

De conception totalement modulaire, ils offrent un ratio coût par port très compétitif.

### CARACTÉRISTIQUES

- Hauteur : 1U
- Couleur : noir
- Identification des ports : numérotation et porte-étiquette amovible

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX HT
<b>GGM PAN16VKP</b>	Panneau Premium métal 16 ports à équiper 1U noir	34,36 €
<b>GGM PAN24VKP</b>	Panneau Premium métal 24 ports à équiper 1U noir	35,43 €